


Datos de identificación	Nº emplazamiento:	Límitrofe con otras CCAA:	Sí
	23	Castilla-León	

Denominación	UTM x	UTM y	Territorio	Área funcional	Municipio
Kapildui	534.111	4.733.556	Álava	Álava Central	Bernedo
	537.965	4.735.257			

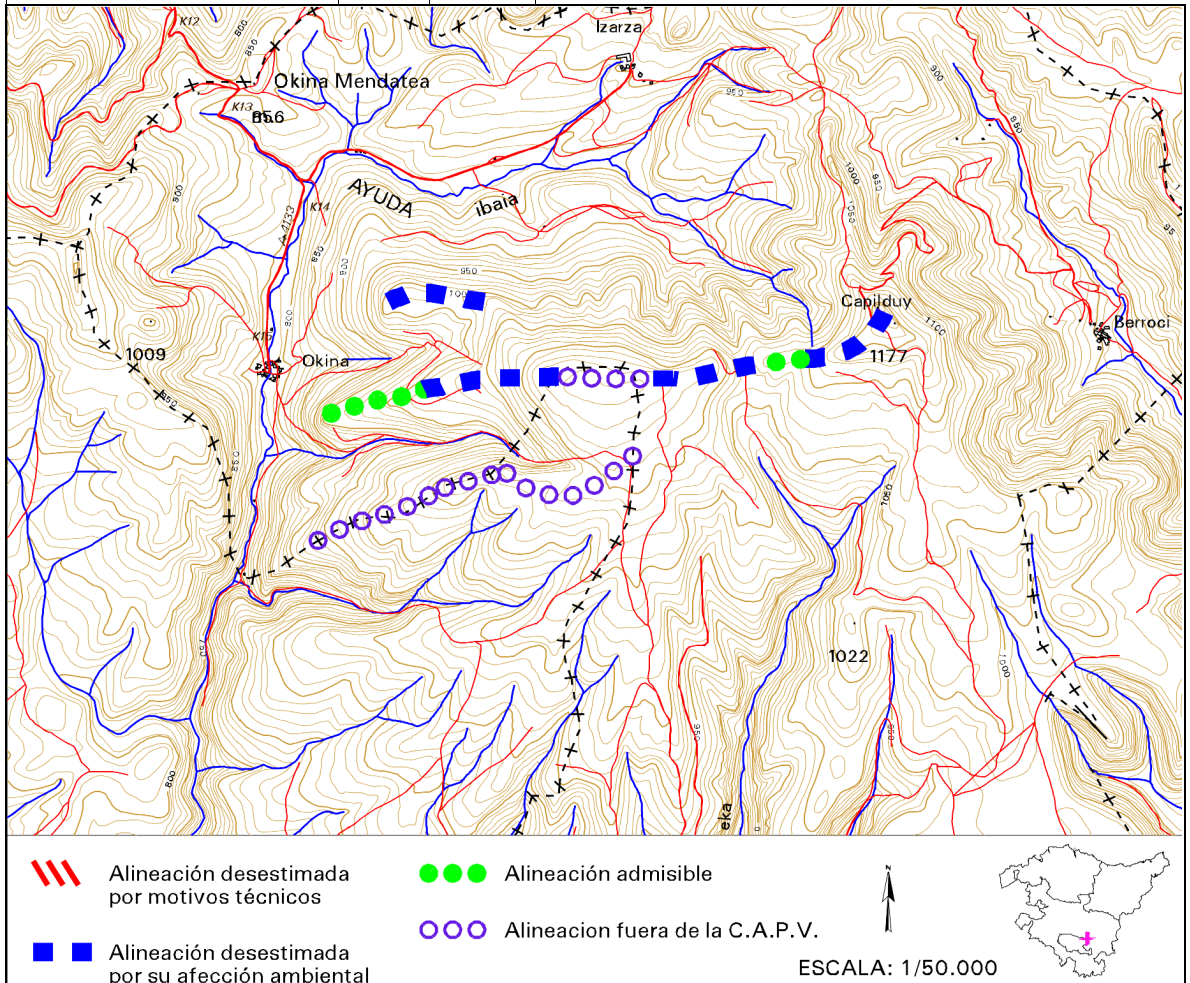

Consideraciones técnicas o ambientales para desestimar alineaciones

Tras la desestimación de alineaciones que se incluyen el Parque Natural de Izki por coincidir con zonas de Conservación Activa del PORN del área de Izki y por coincidir con hayedos, el potencial eólico instalable es inferior a los 10 MW, por lo que queda fuera del ámbito del PTS

Velocidad viento y estimación de producción eléctrica

V. media. viento a 40 m (m/seg)	6,6	Nº horas netas funcion. pot. inst.	2.302	Coefficiente disponibilidad	0,970
				Coefficiente sombras	0,980
Producción con máxima ocupación		Producción desestimada		Producción admisible	
	Total	CAPV	CAPV	CAPV	
Long. alineación aerogen. (km):	7,0	4,0	4,0	0,0	
Nº aerogeneradores:	58	33	33	0	
Potencia instalable (MW):	38,3	21,8	21,8	0,0	
Producción anual estimada (GWh)	88,3	50,2	50,2	0,0	
%S/Producc. máxima ocupación:			100,0	0,0	